FA 70 016 00-01

FA 70 016 00

FA 70 016 01

UIAA

Certifié par l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme
Certified by International Climbing and Mountaineering Federation
Certificado por la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo
Certificato dal'Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche
Zertifiziert vom der Union Internationale des Associations d'Alpinisme

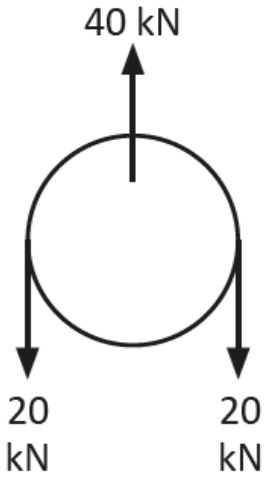

HS CODE
84835080
CARTON SIZE / PCS.
40 x 30 x 15 cm / 50
AET (UE) N°2777/10856-02/E02-01
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland
MODULE D IN14/14003
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

REF.	**FA 70 016 00 | FA 70 016 01**
CE	EN 12278:2007
MAT.	ALU
MAT. Ø	ALU Ø 45 mm | INOX Ø 45 mm
BEARING TYPE	DRY BEARING | BALL BEARING
MAT.	PA PES Ø 9-16 mm
MBS (kN) / WL (kN)	40 kN / 10 kN
+	UIAA
Kg	0.16 KG | 0.44 KG

MAT. Ø

Matière et diamètre du réa
Material and diameter of sheave
Material y diámetro de la roldana
Materiale e diámetro della gola
Material, Durchmesser der Seilscheibe

BEARING TYPE

Type de roulement
Bearing type
Tipo de rodamiento
Tipo di cuscinetto
Lagertyp

BALL BEARING

Roulement à billes
Ball bearing
Rodamiento de bolas
Cuscinetto a sfera
Kugellager

MAT.

Matière et diamètre de la corde à utiliser
Material and diameter of the rope to use
Material y diámetro de la cuerda que debe usarse
Materiale e diametro della corda ad utilizzare
Material und Durchmesser des zu verwendenden Seils

MBS (kN) / WL (kN)

Résistance statique (en kN) / Résistance à la rupture
Static strength / Minimum Breaking Strength
Resistencia estática (en kN) / Resistencia a la ruptura (en kN)
Resistenza statica (in kN) / Resistenza alla rottura (in kN)
Statische Festigkeit (in kN) / Bruchfestigkeit (in kN)